



## 38 597 001 **RAPID SL MÓDULO PARA BIDÉ, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.13 M**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Colour: Sin acabado
- Marco de acero con revestimiento anticorrosión
- Para instalación en pared fija o muro falso
- Totalmente premontado
- Conexiones de módulo ajustables en altura
- Elementos de fijación
- Homologado por TÜV
- Pernos para colgar el bidé
- Junta Ø 3.2 cm
- Codo de desagüe HT DN 50
- 2 racores murales de conexión DN 15
- Material de fijación para el bidé
- Para instalación a pared, necesita anclajes 3855800M (se venden por separado)

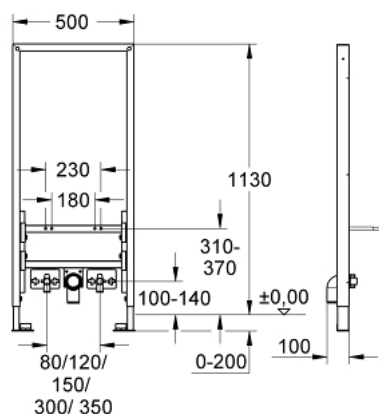

## 38 597 001 **RAPID SL MÓDULO PARA BIDÉ, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.13 M**

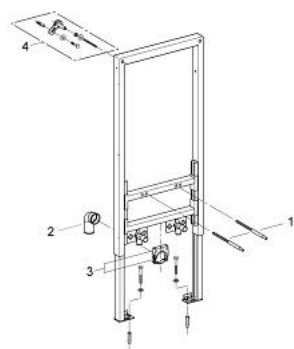

### **RECAMBIOS** , agosto 2008 – now

- 1: Perno sujeción (Spare part-nr. 4276400M)
- 2: Codo desagüe DN50 con junta 32 mm. (Spare part-nr. 42943000)
- 2.1: Soporte Y Brida P. Desagüe Rapid SI (Spare part-nr. 42236000)
- 3: Soporte Y Brida P. Desagüe Rapid SI (Spare part-nr. 42236000)
- 4: **Soportes de pared** (Spare part-nr. 3855800M)\*

\* Optional accessories